


LED FLOOD BUTTERFLY WHITE BLACK

& LED FLOOD BUTTERFLY Radar Sensor BLACK

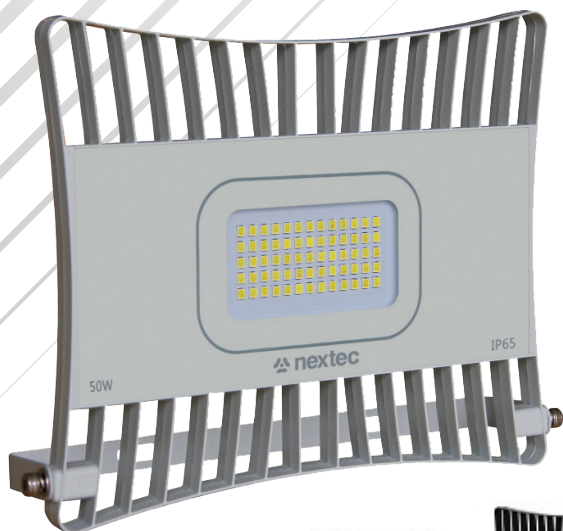

- | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| BLACK PF041817 | PF041824 | PF041831 | PF041848 | PF041855 | PF041862 | PF041879 BLACK |
| WHITE PF041889 | PF041893 | PF041909 | PF041916 | PF041923 | PF041930 | PF041947 WHITE |

	LED FLOOD BUTTERFLY	LED FLOOD BUTTERFLY Radar Sensor
	biała/czarna / white/black	czarna / black
Moc / Power	10 / 20 / 30 / 50 / 100 / 150 / 200 W	50 / 100 W
VAC - Hz	176-264VAC - 50Hz/60Hz	176-264VAC - 50Hz/60Hz
Temperatura barwowa / Color temperature	4200K	4200K
Wskaźnik oddawania barw / Color rendering index (CRI)	Ra >80	Ra >80
Kąt świecenia / Beam angle	120 °	120 °
Stopień ochrony IP / Ingress protection	IP65	IP65
Strumień świetlny / Luminous flux	1000 / 2000 / 3000 / 5000 / 10000 / 15000 / 20000 lm	5000 lm / 10000 lm
Skuteczność świetlna / Luminous efficiency	100 lm/W	100 lm/W
Współczynnik mocy PF / Power factor	<0,9	<0,9
Temp. pracy / working temp.	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C
Żywotność / Life time	30,000 godz./h / LLMF>70% / On/Off: 15000x	30,000 godz./h / LLMF>70% / On/Off: 15000x

Czujnik mikrofalowy 360°
360° Microwave Radar Sensor

Odległość wykrywania 12-15 m
12-15 m sensing distance

LED FLOOD BUTTERFLY Radar Sensor

Gaśnie po odejściu osoby na 5 sekund
Goes off after the person leaves for 5 seconds

